



BALÉARES CUIVRE

PAROI DE DOUCHE OUVERTE


AURYS



BALÉARES

AURYS

PAROI DE DOUCHE OUVERTE AVEC VERRE TRANSPARENT 8 MM

Paroi de douche BALEARES transparente de 8 mm d'épaisseur offrant à la fois robustesse et luminosité, tout en résistant à la corrosion grâce au traitement permanent du verre TIMELESS®

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Protection du verre TIMELESS® anti-corrosion
- Plage de réglage
- Accessoires : profilé et barre de stabilisation



CARACTERISTIQUES




Hauteur (mm)	1978
Largeur (mm)	700 800 900 1000 1200
Plage de réglage (mm)	Plage d'ajustement entre le verre et le profilé : 20 mm
Epaisseur du verre	8 mm
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Type de verre	Transparent
Traitement du verre	TIMELESS® anti-corrosion sur 1 face du verre (sticker sur la face traitée)
Réversibilité paroi	Montage possible à droite ou à gauche
Volet retour	En option (340 mm, pivotant à 180°)
Compatibilité	Compatible avec solution zéro ressaut
Etanchéité	Joint verre/ profil mural Profil/ mur et verre/sol : silicone
Conformité	EN 14428:2008
Accessoires	1 profilé et 1 barre de stabilisation
Couleurs accessoires	Noir mat Chrome Mat brossé Acier mat Blanc Cuivre Or mat

CONDITIONNEMENT

Douche (mm)	700	800	900	1000	1200
Hauteur (mm)	2074	2074	2074	2074	2074
Largeur (mm)	720	820	920	1020	1220
Poids (kg)	31	35	40	44	52

DIMENSIONS

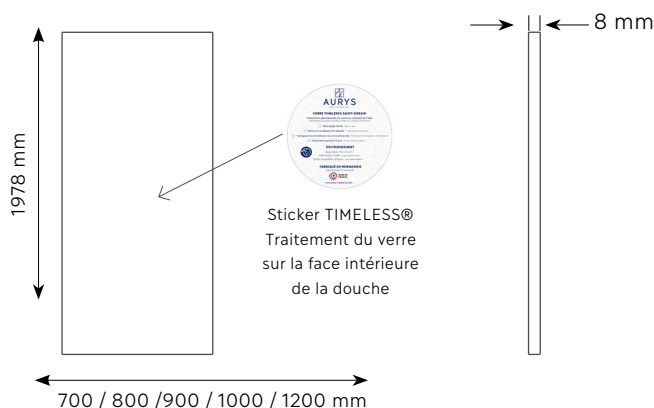

ENTRETIEN

Le verre de douche dispose d'un traitement limitant les éventuels dépôts de calcaire. Il est recommandé d'entretenir régulièrement la paroi et de ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage.

INSTALLATION

Avant toute installation, vérifier la planéité du sol et la verticalité des murs afin de garantir une pose étanche. S'assurer d'utiliser des fixations adaptées au type de mur et respectez scrupuleusement les consignes d'installation de la notice pour une sécurité optimale.



← Consulter la notice d'installation