



STANDING

DOUCHE OUVERTE

Fixation invisible


AURYS

Paroi de douche STANDING : la liberté du verre de douche grâce à la technologie de profilé invisible. Cette innovation offre une esthétique épurée, tout en garantissant une robustesse et une étanchéité optimales. Le système de fixation invisible met en valeur la transparence du verre avec un design minimaliste. La paroi de douche ouverte STANDING offre une transition harmonieuse entre les différents espaces de la pièce.

AVANTAGES


Paroi de douche STANDING en verre TIMELESS® :

- Design épuré
- Profilé 100% invisible
- Fixation sans barre de stabilisation
- Accès libre sans porte
- Verre de sécurité clair 8 mm TIMELESS® de SAINT-GOBAIN®
- Montage possible à droite ou à gauche

Le traitement TIMELESS® est une couche anti-corrosion totalement transparente. Cette protection permanente du verre est constituée d'oxydes métalliques déposés à la surface de celui-ci.

Verre TIMELESS® :

- Facilite l'entretien au fil des ans
- Evite le voile blanc dû à la corrosion
- Sans composants chimiques polluants
- Bénéficie de 10 ans de garantie

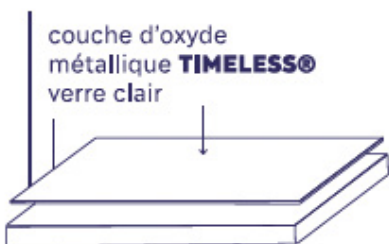

CARACTÉRISTIQUES

- Verre TIMELESS® 8 mm trempé selon la norme EN 12150
- Excellente planéité après trempe favorisant une étanchéité optimale
- Stabilité du système complet
- Conformité à la norme européenne pour les parois de douche EN 14428:2008

COMPOSITION DU KIT

- Verre de paroi de douche 8 mm TIMELESS®
- 1 profilé vertical de 1978 mm de haut (identique à la hauteur du verre)
- 1 profilé pour le sol (1164 mm, recoupable selon la largeur du verre)
- 1 cartouche de colle Mapeflex transparente et étanche (300 ml)

DIMENSIONS VERRE

Hauteur (mm)	1 980
Largeur (mm)	664 764 864 964 1164

ENVIRONNEMENT



- Bilan carbone optimisé grâce à une production locale des composants (verre)
- Verre 100% recyclable en fin de vie

ENTRETIEN

Le verre de la paroi bénéficie d'un traitement limitant l'apparition d'un voile blanc. Après utilisation, afin de prolonger l'efficacité du traitement il est recommandé :

- D'éliminer l'eau résiduelle sur la paroi à l'aide d'une raclette souple ou d'un chiffon doux
- De nettoyer régulièrement la paroi
- De ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de produits corrosifs
- De rincer ensuite abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de produit nettoyant



CONDITIONNEMENT

Emballage recyclable et résistant pour tous les types de livraisons. Notice de montage incluse avec le colis d'accessoires.

Conditionnement colis verre

Douche (mm)	700	800	900	1000	1200
Hauteur (cm)	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5
Largeur (cm)	72	82	92	102	122
Poids (kg)	31	35	40	44	52

Conditionnement colis accessoires

Longueur : 2500 mm
 Diamètre : Ø 85 mm (tube carton)
 Poids : 4 kg
 3 accessoires inclus :
 1 profilé vertical, 1 profilé sol et 1 colle



Vidéo d'installation