

AURYS INTERIOR

MIROIRS | DOUCHES | PORTES




Uplift interiors by glass

DEPUIS 1972


AURYS



2025

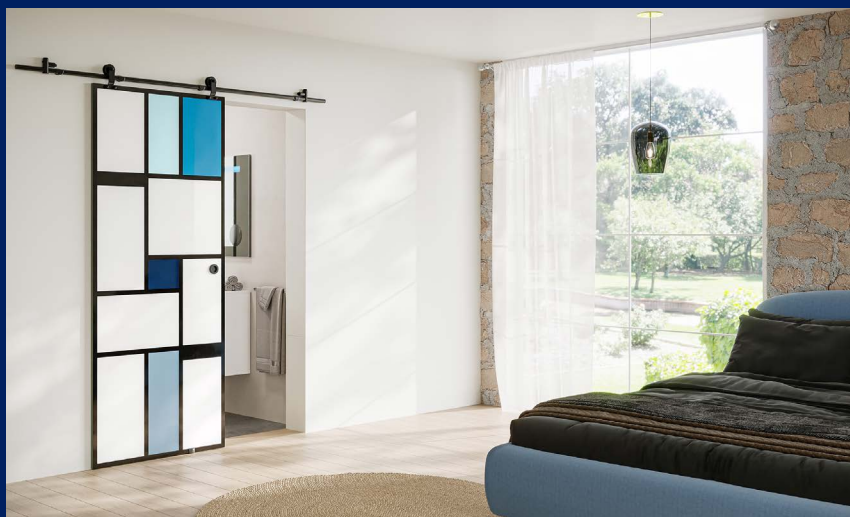

Sommaire

MIROIRS.....p.7

CELESTE.....p.8

HALO.....p.10

STELLAR.....p.12

SOLIS.....p.14

DOUCHES OUVERTESp.17

BALÉARES.....p.19

BALÉARES LOFT STYLE.....p.20

BALÉARES BRUMEp.21

STANDINGp.23

PORTES.....p.24

MONDO OPAQUE.....p.25

MONDO BLEU.....p.26

MONDO ORANGE.....p.27

MONDO VERT.....p.28



50 ANS
SAVOIR-FAIRE



+ 50 ans d'expertise

Fabrication 100% française

Savoir-faire unique



Fabriquées en Normandie à partir de verre de haute qualité, nos solutions allient esthétique et durabilité. Des finitions soignées aux designs innovants, nous proposons une large gamme de produits pour créer des intérieurs uniques.

Découvrez l'harmonie de nos collections associant design et fonctionnalité.

QUALITÉ

Sélection de matériaux de haute qualité

Durée de vie des produits optimisée

Conception et fabrication française

SERVICE

Livraison adaptée en fonction des volumes

Délais adaptés en fonction des volumes

DESIGN

Modèles classiques ou avant-gardistes


Variété de styles colorés «mix & match»

Créations originales AURYS

DURABILITÉ

Production locale et circuits courts privilégiés

Revalorisation du verre recyclé en production

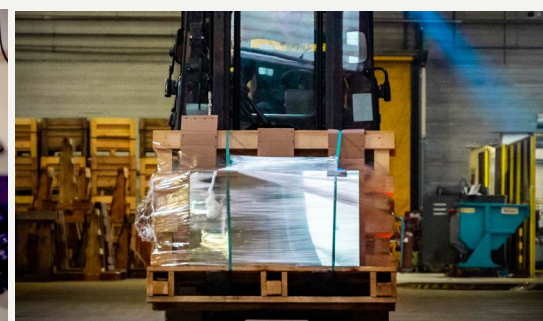

EN 14428:2008
NORME EUROPÉENNE

Exigences relatives aux parois de douche



TRAITEMENT ANTI-CORROSION TIMELESS®

Protection permanente du verre de douche



EN 12150-1
NORME EUROPÉENNE

Exigences de sécurité et de performance du verre trempé



2 ANS GARANTIE
PRODUITS AURYS


Garantie pour l'ensemble de nos produits



UPLIFT INTERIORS



BY GLASS

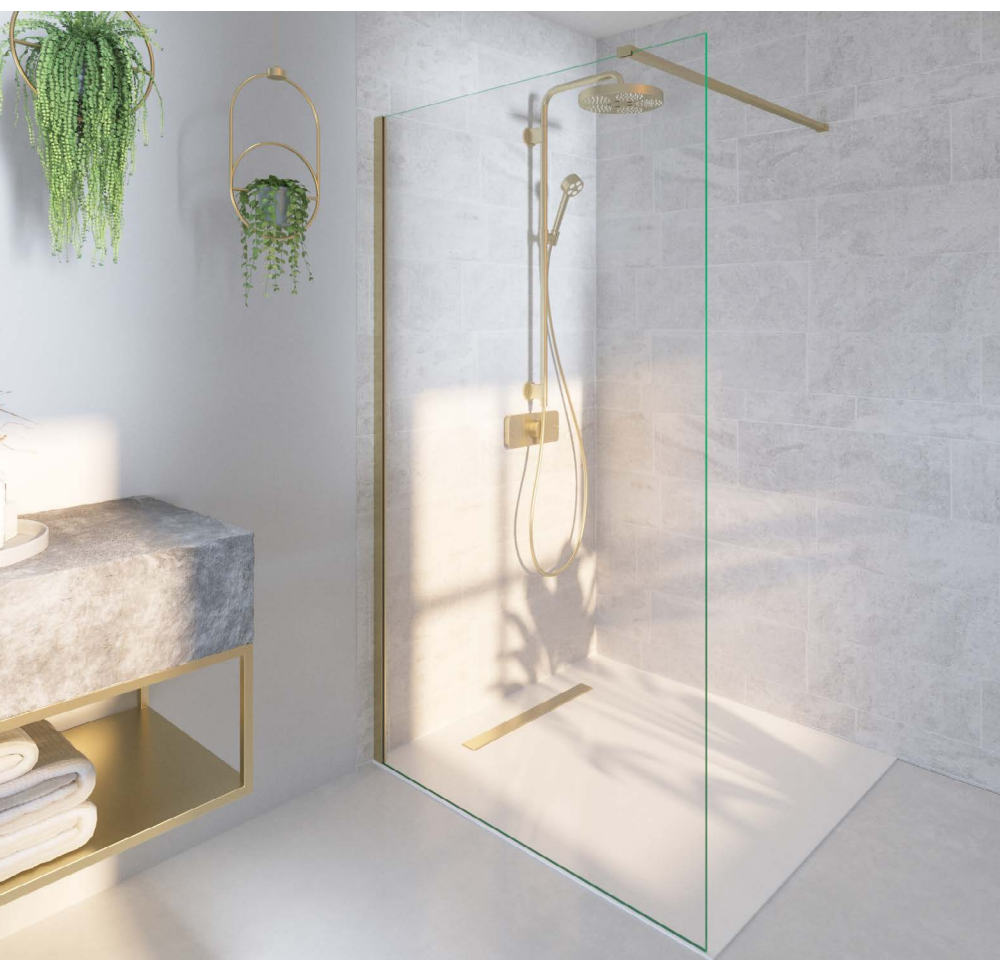



DEPUIS 1972



Miroirs

GAMME
OMIROR LUX



Modernité & Élégance

Une gamme de miroirs modernes et élégants offrant une multitude de choix pour sublimer l'intérieur et ajouter une touche de sophistication à la décoration.

Le raffinement est mis à l'honneur avec les techniques maîtrisées: incisions, biseau, sablage, etc. Les styles et les formes sont variés pour s'adapter aux différents espaces.

Des finitions soignées et des fonctions intelligentes intégrées comme l'éclairage LED, le film anti-buée ou le grossissement intégré.





CELESTE

AURYS

MIROIR GROSSISSANT INTÉGRÉ AVEC RÉTROÉCLAIRAGE ET ANTI-BUÉE

Le miroir CELESTE allie design sophistiqué et fonctionnalités optimales. Ses coins arrondis apportent une touche de douceur et d'élégance. Une lentille grossissante est directement intégrée à la surface du miroir principal, la fonction de nettoyage est facilitée.

AVANTAGES

- Design raffiné
- Lentille grossissante intégrée (droite ou gauche)
- Entretien facilité
- Qualité optique
- Installation facile (livré prêt à la pose)



CARACTERISTIQUES




Miroir à l'argent	4 mm - JPP
Réflexion lumineuse	Elevée (> 95%)
Résistance corrosion	Peinture de protection au dos du miroir protégeant l'argenture contre la corrosion
Type lentille	Grossissant (x2)
Diamètre lentille	Ø130 mm *Installation droite ou gauche
Dimensions (mm)	800 1000 1200 mm
Format	Rectangulaire horizontal
Lumen (LM)	1058 1204 1350 *Selon référence
Watt (W)	26 36 38 *Selon référence
Couleur LED (K)	3000 K (blanc chaud)
Volt (V)	230 V
Film anti-buée	Oui (12V)
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
LED	Possibilité de remplacer le bandeau LED
Fixation	4 pattes de fixation *Vis non incluses
Sécurité électrique	Classe II - IP 44 (EN 60598-1)
Qualité & durabilité	Conforme à la norme miroirs EN 1036-1
COV	Classement A+
Classe énergie	F

CONDITIONNEMENT

Miroir (mm)	800	1000	1200
Hauteur (mm)	760	760	760
Largeur (mm)	940	1140	1340
Epaisseur (mm)	70	70	70
Poids (kg)	9	11	12.5

DIMENSIONS

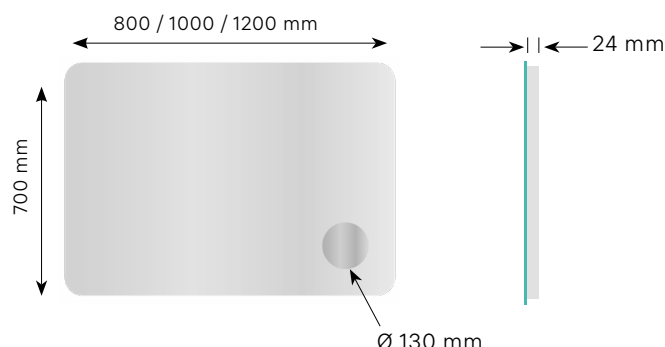

ENTRETIEN

Le miroir doit être nettoyé avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive, de poudre à récurer ou tout autre détergent.

INSTALLATION

L'installation du miroir est effectuée selon les règles de l'art à l'aide des fixations prévues à cet effet. L'installation électrique doit être compatible pour l'installation du produit et s'effectue conformément aux règles d'installation électrique en vigueur. Le circuit électrique doit être protégé par un fusible de 10A et par un dispositif différentiel résiduel au plus égal à 30mA.



← Consulter la notice d'installation


OMIROR LUX CELESTE




CARACTÉRISTIQUES

6 références pour la ligne OMIROR LUX CELESTE:

- Miroir à l'argent 4 mm - Conforme à la norme EN 1036-1
- Température couleur : 3000K
- Type lentille : grossissant x2 (Ø130 mm)
- Film anti-buée
- Volt : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Format : horizontal
- Classe II - IP 44




Celeste 800D

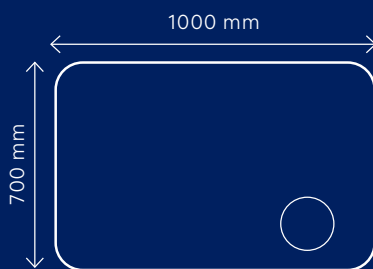


Celeste 1000D




Celeste 1200D



Celeste 800G

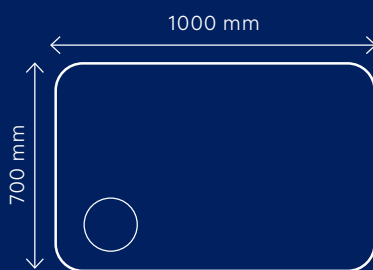

Celeste 1000G

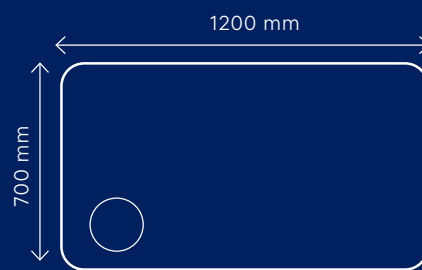

Celeste 1200G

Référence AURYS	Nom du produit	Dimensions (en mm H x L)	Poids (kg)	Couleur LED (K)	Lumens (LM)	Puissance (W)	Film anti-buée	Lentille grossissante
MF020970	Celeste 800D	700 x 800 mm	7	3000	1058	26	1	droite
MF020969	Celeste 800G	700 x 800 mm	7	3000	1058	26	1	gauche
MF020972	Celeste 1000D	700 x 1000 mm	9	3000	1204	36	2	droite
MF020971	Celeste 1000G	700 x 1000 mm	9	3000	1204	36	2	gauche
MF020974	Celeste 1200D	700 x 1200 mm	10	3000	1350	38	2	droite
MF020973	Celeste 1200G	700 x 1200 mm	10	3000	1350	38	2	gauche



HALO

AURYS

MIROIR GROSSISSANT INTÉGRÉ AVEC ÉCLAIRAGE LED ET ANTI-BUÉE

Le miroir HALO dispose d'une esthétique moderne et élégante qui s'intègre harmonieusement à tout type d'intérieur. L'éclairage LED frontal est situé en haut du miroir. Une lentille grossissante est directement intégrée à la surface du miroir principal, le nettoyage est facilité.

AVANTAGES

- Design moderne
- Lentille grossissante intégrée (droite ou gauche)
- Entretien facilité
- Qualité optique
- Installation facile (livré prêt à la pose)



CARACTERISTIQUES




Miroir à l'argent	4 mm
Réflexion lumineuse	Elevée (> 95%)
Résistance corrosion	Peinture de protection au dos du miroir protégeant l'argenture contre la corrosion
Type lentille	Grossissant (x2)
Diamètre lentille	Ø130 mm *Installation droite ou gauche
Dimensions (mm)	800 1000 1200 mm
Format	Rectangulaire horizontal avec cadre
Lumen (LM)	422 552 666 *Selon référence
Watt (W)	18 32 34 *Selon référence
Couleur LED (K)	5000 K (blanc froid)
Volt (V)	230 V
Film anti-buée	Oui (12V)
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
LED	Possibilité de remplacer les LED
Fixation	2 pattes de fixation *Vis non incluses
Sécurité électrique	Classe II - IP 44 (EN 60598-1)
Qualité & durabilité	Conforme à la norme miroirs EN 1036-1
COV	Classement A+
Classe énergie	F

CONDITIONNEMENT

Miroir (mm)	800	1000	1200
Hauteur (mm)	760	760	760
Largeur (mm)	940	1140	1340
Épaisseur (mm)	70	70	70
Poids (kg)	10	12	14

DIMENSIONS

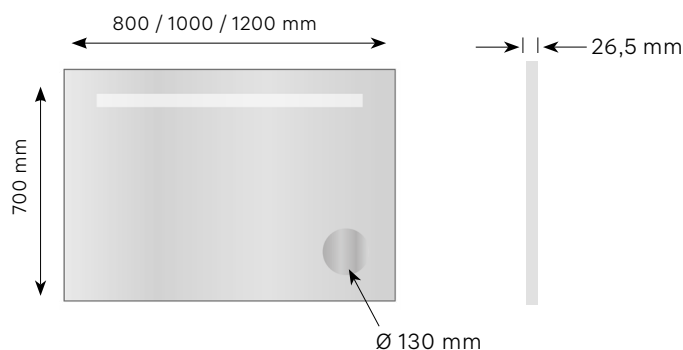

ENTRETIEN

Le miroir doit être nettoyé avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive, de poudre à récurer ou tout autre détergent.

INSTALLATION

L'installation du miroir est effectuée selon les règles de l'art à l'aide des fixations prévues à cet effet. L'installation électrique doit être compatible pour l'installation du produit et s'effectue conformément aux règles d'installation électrique en vigueur. Le circuit électrique doit être protégé par un fusible de 10A et par un dispositif différentiel résiduel au plus égal à 30mA.



← Consulter la notice d'installation


OMIROR LUX HALO



CARACTÉRISTIQUES

6 références pour la ligne OMIROR LUX HALO :

- Miroir à l'argent 4 mm - Conforme à la norme EN 1036-1
- Température couleur : 5000K
- Type lentille : grossissant x2 (Ø130 mm)
- Film anti-buée
- Volt : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Format : horizontal
- Classe II - IP 44

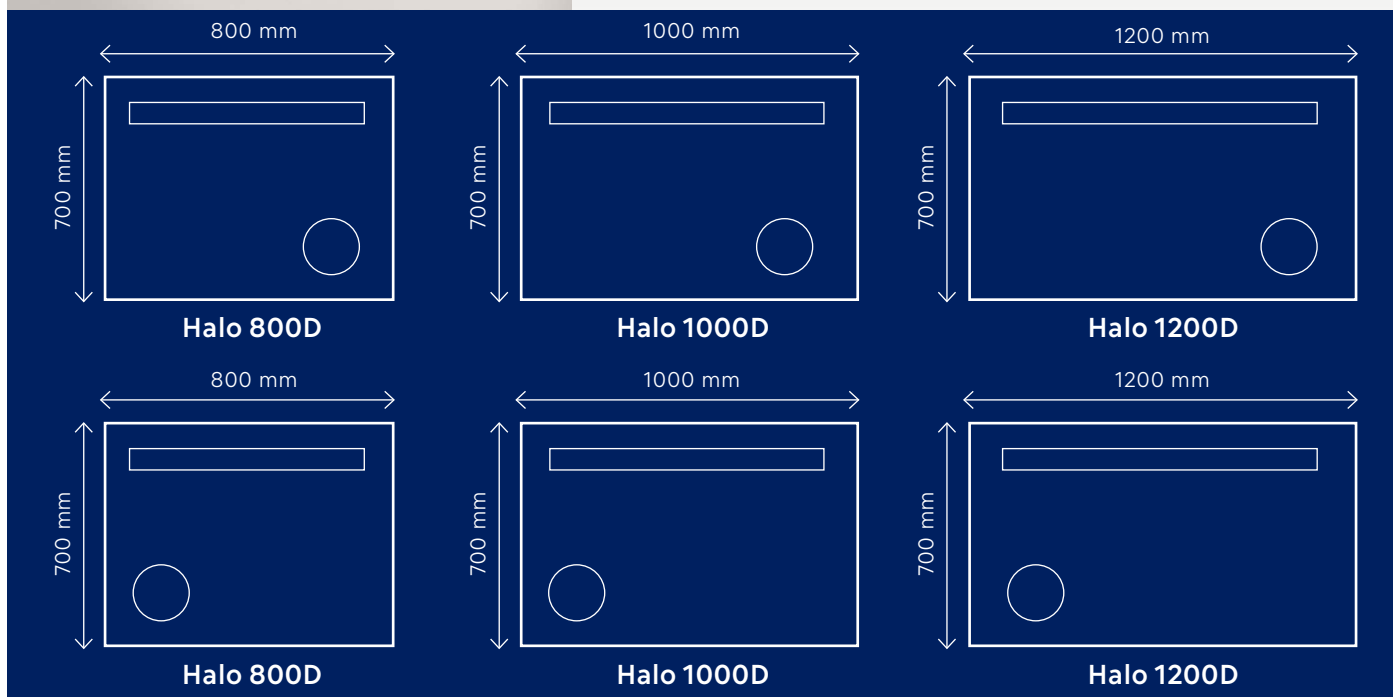

Référence AURYS	Nom du produit	Dimensions (en mm H x L)	Poids (kg)	Couleur LED (K)	Lumens (LM)	Puissance (W)	Film anti-buée	Lentille grossissante
MF020958	Halo 800D	700 x 800 mm	8	5000	422	18	1	droite
MF020957	Halo 800G	700 x 800 mm	8	5000	422	18	1	gauche
MF020956	Halo 1000D	700 x 1000 mm	10	5000	552	32	2	droite
MF020955	Halo 1000G	700 x 1000 mm	10	5000	552	32	2	gauche
MF020960	Halo 1200D	700 x 1200 mm	11.5	5000	666	34	2	droite
MF020959	Halo 1200G	700 x 1200 mm	11.5	5000	666	34	2	gauche



STELLAR

AURYS

MIROIR OBLONG AVEC ÉCLAIRAGE LED ET ANTI-BUÉE

Le miroir STELLAR se distingue par son design oblong moderne. Conçu pour apporter une touche de sophistication, il offre un éclairage frontal optimal et une utilisation intuitive avec son bouton tactile. Le contour sablé du miroir diffuse une lumière douce et homogène.

AVANTAGES

- Design moderne
- Entretien facilité
- Qualité optique
- Installation facile (livré prêt à la pose)



CARACTERISTIQUES




Miroir à l'argent	4 mm - JPP
Bouton tactile	Oui - ON/OFF
Sablage	Oui - Périphérique autour du miroir
Réflexion lumineuse	Elevée (> 95%)
Résistance corrosion	Peinture de protection au dos du miroir protégeant l'argenture contre la corrosion
Dimensions (mm)	1000 x 540 mm
Format	Oblong avec cadre (vertical ou horizontal)
Lumen (LM)	1800
Watt (W)	33
Couleur LED (K)	3000 K (blanc chaud)
Volt (V)	230 V
Film anti-buée	Oui (12V)
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
LED	Possibilité de remplacer les LED
Fixation	5 pattes de fixation *Vis non incluses
Sécurité électrique	Classe II - IP 44 (EN 60598-1)
Qualité & durabilité	Conforme à la norme miroirs EN 1036-1
COV	Classement A+
Classe énergie	F

CONDITIONNEMENT

Miroir (mm)	1000
Hauteur (mm)	760
Largeur (mm)	1140
Epaisseur (mm)	70
Poids (kg)	8.5

DIMENSIONS

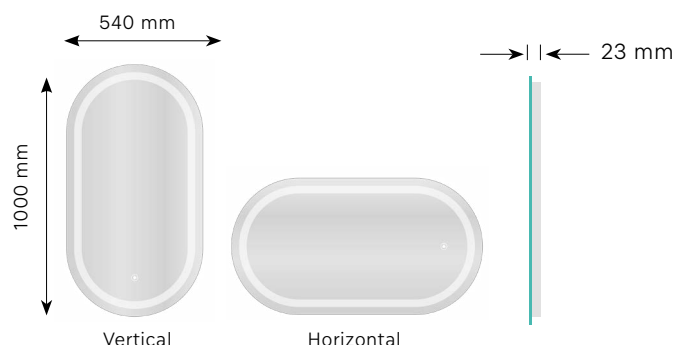

ENTRETIEN

Le miroir doit être nettoyé avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive, de poudre à récurer ou tout autre détergent.

INSTALLATION

L'installation du miroir est effectuée selon les règles de l'art à l'aide des fixations prévues à cet effet. L'installation électrique doit être compatible pour l'installation du produit et s'effectue conformément aux règles d'installation électrique en vigueur. Le circuit électrique doit être protégé par un fusible de 10A et par un dispositif différentiel résiduel au plus égal à 30mA.



← Consulter la notice d'installation



OMIROR LUX STELLAR



CARACTÉRISTIQUES

1 référence pour OMIROR LUX STELLAR :

- Miroir à l'argent 4 mm - Conforme à la norme EN 1036-1
- Température couleur : 3000K
- Bouton tactile
- Film anti-buée
- Volt : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Format : vertical ou horizontal
- Classe II - IP 44

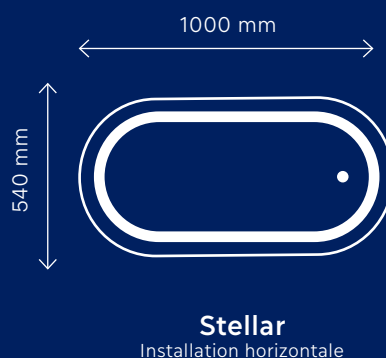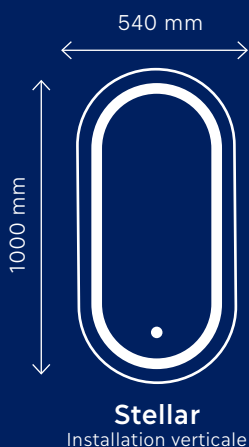

Référence AURYS	Nom du produit	Dimensions (en mm H x L)	Poids (kg)	Couleur LED (K)	Lumens (LM)	Puissance (W)	Film anti- buée	Bouton tactile
MF020977	Stellar	1000x 540 mm	8.5	3000	1800	33	1	Oui



SOLIS

AURYS

MIROIR AVEC INCISIONS ET BISEAU ÉCLAIRAGE LED ET ANTI-BUÉE

Le miroir SOLIS dispose d'un design unique et contemporain. Les incisions et le biseau ajoutent une dimension raffinée, créant des jeux de lumière. Deux bandes d'éclairage LED frontal sont situées sur les côtés du miroir. Avec les incisions à l'arrière du miroir, la face avant est 100% lisse pour faciliter le nettoyage.

AVANTAGES

- Design sophistiqué
- Incisions sous argenture et biseau
- Entretien facilité avec surface lisse
- Qualité optique
- Installation facile (livré prêt à la pose)



CARACTERISTIQUES




Miroir à l'argent	6 mm - Joint doux
Biseau	20 mm
Incisions	Sous argenture - 3 mm
Réflexion lumineuse	Elevée (> 95%)
Résistance corrosion	Peinture de protection au dos du miroir protégeant l'argenture contre la corrosion
Dimensions (mm)	1000 1200 mm
Format	Rectangulaire horizontal
Lumen (LM)	591
Watt (W)	33
Couleur LED (K)	5000 K (blanc froid)
Volt (V)	230 V
Film anti-buée	Oui (12V)
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
LED	Possibilité de remplacer les LED
Fixation	4 pattes de fixation *Vis non incluses
Sécurité électrique	Classe II - IP 44 (EN 60598-1)
Qualité & durabilité	Conforme à la norme miroirs EN 1036-1
COV	Classement A+
Classe énergie	F

CONDITIONNEMENT

Miroir (mm)	1000	1200
Hauteur (mm)	760	760
Largeur (mm)	1140	1340
Épaisseur (mm)	70	70
Poids (kg)	11	13

DIMENSIONS

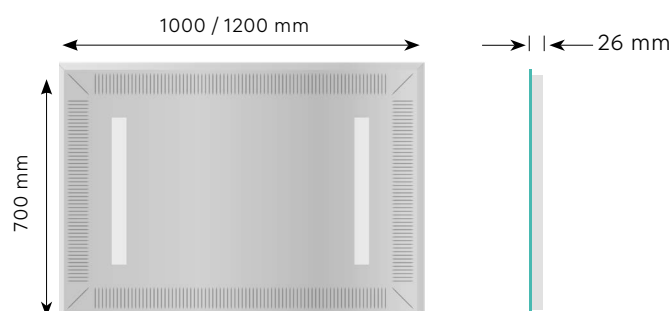

ENTRETIEN

Le miroir doit être nettoyé avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive, de poudre à récurer ou tout autre détergent.

INSTALLATION

L'installation du miroir est effectuée selon les règles de l'art à l'aide des fixations prévues à cet effet. L'installation électrique doit être compatible pour l'installation du produit et s'effectue conformément aux règles d'installation électrique en vigueur. Le circuit électrique doit être protégé par un fusible de 10A et par un dispositif différentiel résiduel au plus égal à 30mA.





← Consulter la notice d'installation



CARACTÉRISTIQUES

2 références pour la ligne OMIROR LUX SOLIS :

- Miroir à l'argent 6 mm - Conforme à la norme EN 1036-1
- Température couleur : 5000K
- Incisions et biseau
- Film anti-buée
- Volt : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Format : horizontal
- Classe II - IP 44

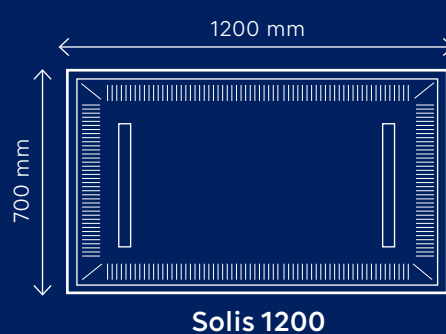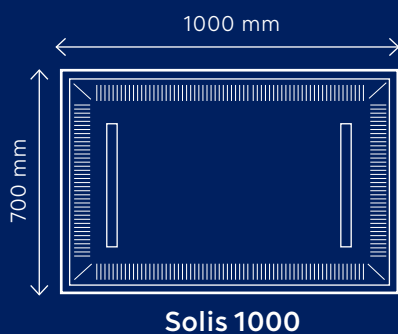

Référence AURYS	Nom du produit	Dimensions (en mm H x L)	Poids (kg)	Couleur LED (K)	Lumens (LM)	Puissance (W)	Film anti-buée	Finitions
MF020975	Solis 1000	700 x 1000 mm	9	5000	591	33	2	Incisions Biseau
MF020976	Solis 1200	700 x 1200 mm	10.5	5000	591	33	2	Incisions Biseau


GAMME OMIROR LUX




CELESTE



HALO



SOLIS




STELLAR



Référence AURYS	Nom du produit	Dimensions (H x L mm)	Poids (kg)	Couleur LED (K)	Lumens (LM)	Puissance (W)	Anti-buée	Épaisseur verre (mm)	Lentille	Sablage	Eclairage
MF020970	Celeste 800D	700x800	7	3000	1058	26	1	4	Droite	-	Périphérique
MF020969	Celeste 800G	700x800	7	3000	1058	26	1	4	Gauche	-	Périphérique
MF020972	Celeste 1000D	700x1000	9	3000	1204	36	2	4	Droite	-	Périphérique
MF020971	Celeste 1000G	700x1000	9	3000	1204	36	2	4	Gauche	-	Périphérique
MF020974	Celeste 1200D	700x1200	10	3000	1350	38	2	4	Droite	-	Périphérique
MF020973	Celeste 1200G	700x1200	10	3000	1350	38	2	4	Gauche	-	Périphérique
MF020958	Halo 800D	700x800	8	5000	422	18	1	4	Droite	Oui	Frontal
MF020957	Halo 800G	700x800	8	5000	422	18	1	4	Gauche	Oui	Frontal
MF020956	Halo 1000D	700x1000	10	5000	552	32	2	4	Droite	Oui	Frontal
MF020955	Halo 1000G	700x1000	10	5000	552	32	2	4	Gauche	Oui	Frontal
MF020960	Halo 1200D	700x1200	11.5	5000	666	34	2	4	Droite	Oui	Frontal
MF020959	Halo 1200G	700x1200	11.5	5000	666	34	2	4	Gauche	Oui	Frontal
MF020977	Stellar	1000x540	8.5	3000	1800	33	1	4	-	Oui	Frontal
MF020975	Solis 1000	700x1000	9	5000	591	33	2	6	-	Oui	Frontal
MF020976	Solis 1200	700x1200	10.5	5000	591	33	2	6	-	Oui	Frontal

Douches

GAMME
WALK-IN

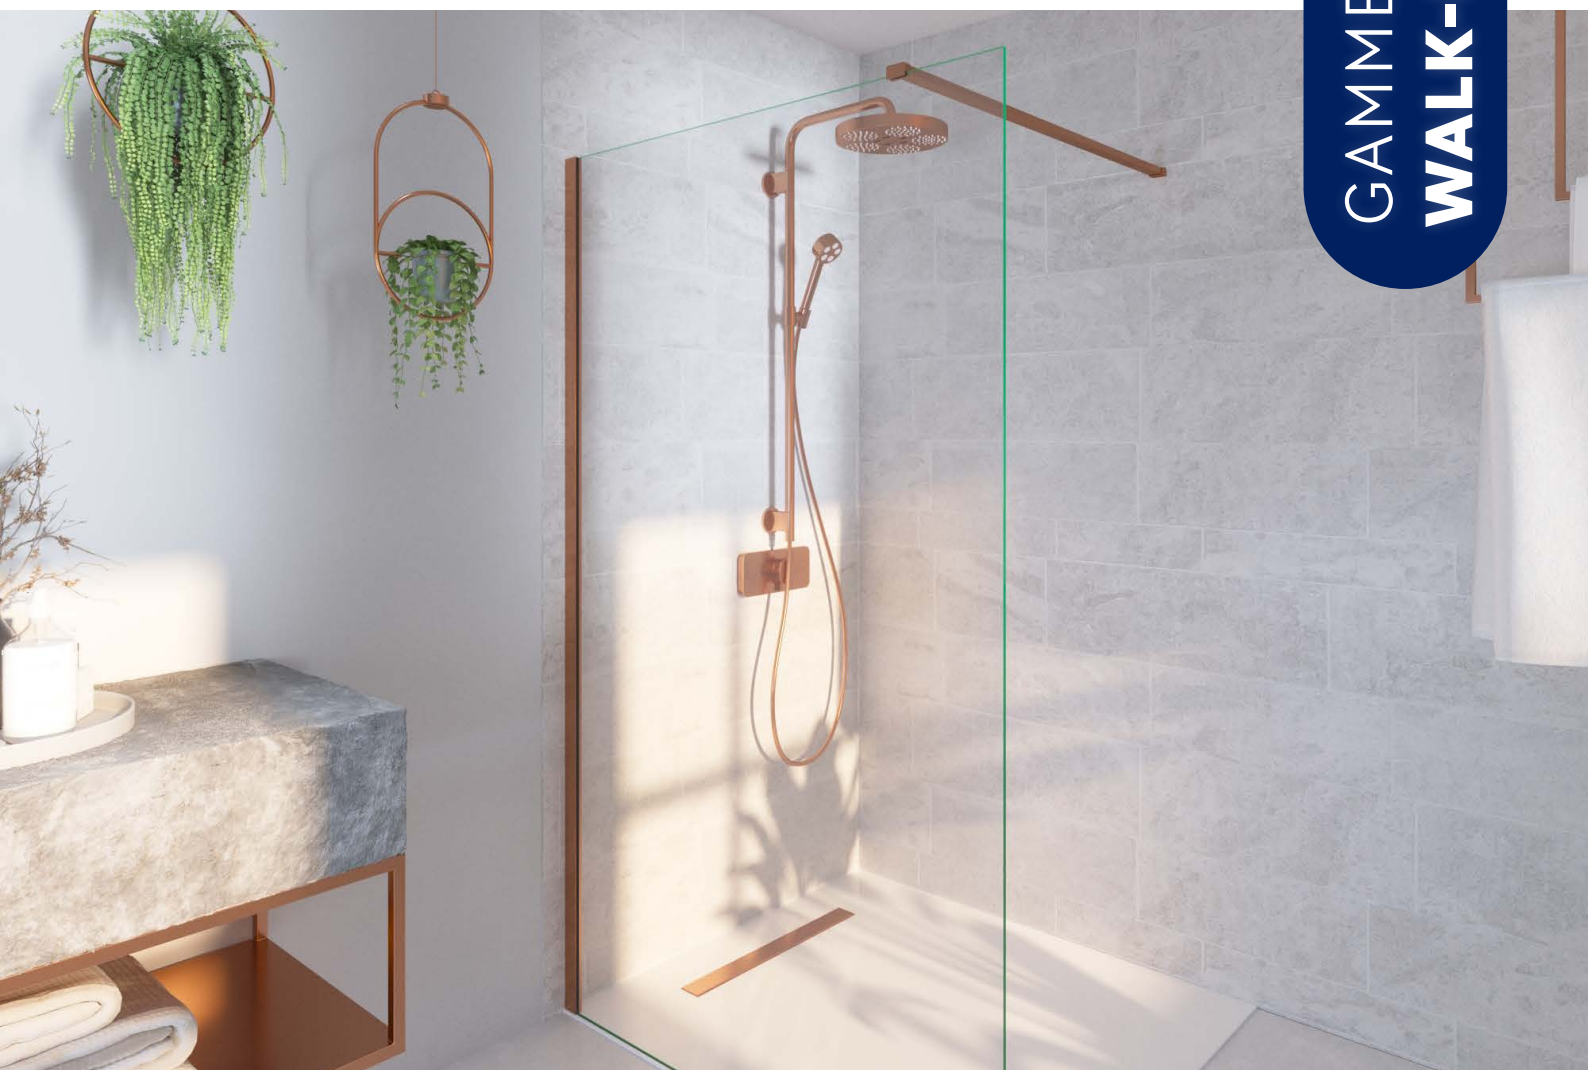

Design & robuste

Une gamme de douche design et robuste pour créer une salle de bain fonctionnelle et durable dans le temps.

Des matériaux de qualité pour résister à un usage quotidien. Le verre est traité anti-corrosion pour préserver sa brillance et sa transparence. En protégeant le verre des agressions du calcaire, le traitement anti-corrosion TIMELESS® contribue préserver la transparence et la brillance de la paroi de douche.

L'aspect esthétique est complété avec une diversité de choix de coloris d'accessoires.



TIMELESS®

PROTECTION PERMANENTE DU VERRE CONTRE LA CORROSION

La salle de bain est un espace privilégié pour la détente et le bien-être. Elle doit allier fonctionnalité, confort et aspect pratique pour un esprit tranquille. Avec TIMELESS® la paroi de douche reste brillante et transparente avec le temps.

BRILLANCE ET TRANSPARENCE

Avec TIMELESS® la douche reste propre et nette avec un verre transparent et brillant comme au premier jour.

La couche de protection du verre est obtenue par dépôt d'oxydes métalliques invisible et ultra-résistante. Le traitement agit contre le voile blanc du verre et préserve son efficacité utilisation après utilisation.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Au quotidien, TIMELESS® assure une facilité d'entretien tout en protégeant durablement contre la corrosion venant se fixer sur les aspérités du verre. Le calcaire et les salissures adhèrent moins sur la surface lisse et préservée de la douche.

RÉSISTANCE À LA CORROSION

La surface du verre est définitivement protégée contre la corrosion grâce au dépôt d'un revêtement invisible. Un verre sans traitement blanchit et devient terne avec le temps. Avec TIMELESS® le verre conserve sa transparence et garde son aspect neuf plus longtemps.

ASPECT NEUTRE

La couche de protection TIMELESS® est invisible et le verre reste transparent. Le traitement ne modifie pas les propriétés du verre et son esthétique : teinte, décor, couleurs, reflets, etc.



← *Conseil d'installation*

Sticker TIMELESS®

*Traitement du verre sur la face
intérieure de la douche*

Installer la paroi avec le sticker
du côté intérieur de la douche



BALÉARES



PAROI DE DOUCHE OUVERTE AVEC VERRE TRANSPARENT 8 MM

Paroi de douche BALEARES transparente de 8 mm d'épaisseur offrant à la fois robustesse et luminosité, tout en résistant à la corrosion grâce au traitement permanent du verre TIMELESS®

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Protection du verre TIMELESS® anti-corrosion
- Plage de réglage
- Accessoires : profilé et barre de stabilisation



CARACTERISTIQUES




Hauteur (mm)	1978
Largeur (mm)	700 800 900 1000 1200
Plage de réglage (mm)	Plage d'ajustement entre le verre et le profilé : 20 mm
Epaisseur du verre	8 mm
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Type de verre	Transparent
Traitement du verre	TIMELESS® anti-corrosion sur 1 face du verre (sticker sur la face traitée)
Réversibilité paroi	Montage possible à droite ou à gauche
Volet retour	En option (340 mm, pivotant à 180°)
Compatibilité	Compatible avec solution zéro ressaut
Etanchéité	Joint verre/ profil mural Profil/ mur et verre/sol : silicone
Conformité	EN 14428:2008
Accessoires	1 profilé et 1 barre de stabilisation
Couleurs accessoires	Noir mat Chrome Mat brossé Acier mat Blanc Cuivre Or mat

CONDITIONNEMENT

Douche (mm)	700	800	900	1000	1200
Hauteur (mm)	2074	2074	2074	2074	2074
Largeur (mm)	720	820	920	1020	1220
Poids (kg)	31	35	40	44	52

DIMENSIONS

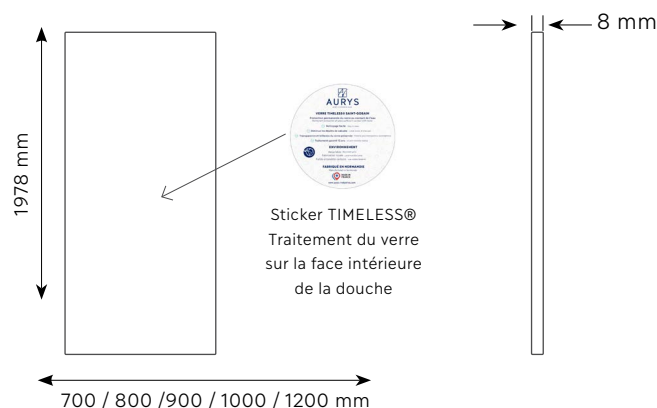

ENTRETIEN

Le verre de douche dispose d'un traitement limitant les éventuels dépôts de calcaire. Il est recommandé d'entretenir régulièrement la paroi et de ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage.

INSTALLATION

Avant toute installation, vérifier la planéité du sol et la verticalité des murs afin de garantir une pose étanche. S'assurer d'utiliser des fixations adaptées au type de mur et respectez scrupuleusement les consignes d'installation de la notice pour une sécurité optimale.



Consulter la notice d'installation



LOFT STYLE

AURYS

PAROI DE DOUCHE OUVERTE AVEC VERRE SÉRIGRAPHIÉ NOIR 6 MM

Paroi de douche LOFT STYLE de 6 mm d'épaisseur offrant à la fois robustesse et luminosité, tout en résistant à la corrosion grâce au traitement permanent du verre TIMELESS®. La sérigraphie noire encadre esthétiquement le verre de douche.

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 6 mm
- Protection du verre TIMELESS® anti-corrosion
- Plage de réglage
- Accessoires : profilé et barre de stabilisation



Noir mat



CARACTERISTIQUES




Hauteur (mm)	1978
Largeur (mm)	1000 1200
Plage de réglage (mm)	Plage d'ajustement entre le verre et le profilé : 20 mm
Epaisseur du verre	6 mm
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Type de verre	Transparent et sérigraphie noire
Traitement du verre	TIMELESS® anti-corrosion sur 1 face du verre (sticker sur la face traitée)
Réversibilité paroi	Montage possible à droite ou à gauche
Volet retour	En option (340 mm, pivotant à 180°)
Compatibilité	Compatible avec solution zéro ressaut
Etanchéité	Joint verre/ profil mural Profil/ mur et verre/sol : silicone
Conformité	EN 14428:2008
Accessoires	1 profilé et 1 barre de stabilisation
Couleurs accessoires	Noir mat

CONDITIONNEMENT

Douche (mm)	1000	1200
Hauteur (mm)	2074	2074
Largeur (mm)	1020	1220
Poids (kg)	44	52

DIMENSIONS

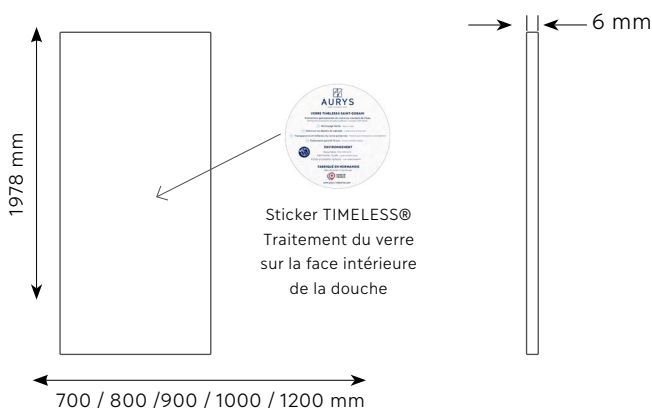

ENTRETIEN

Le verre de douche dispose d'un traitement limitant les éventuels dépôts de calcaire. Il est recommandé d'entretenir régulièrement la paroi et de ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage.

INSTALLATION

Avant toute installation, vérifier la planéité du sol et la verticalité des murs afin de garantir une pose étanche. S'assurer d'utiliser des fixations adaptées au type de mur et respectez scrupuleusement les consignes d'installation de la notice pour une sécurité optimale.



← Consulter la notice d'installation



BRUME

AURYS

PAROI DE DOUCHE OUVERTE AVEC VERRE SÉRIGRAPHIÉ EFFET DÉGRADÉ 6 MM

Paroi de douche MIST de 6 mm d'épaisseur offrant à la fois robustesse et luminosité, tout en résistant à la corrosion grâce au traitement permanent du verre TIMELESS®. La sérigraphie dégradée blanche apporte de l'intimité à l'intérieur de la douche.

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 6 mm
- Protection du verre TIMELESS® anti-corrosion
- Plage de réglage
- Accessoires : profilé et barre de stabilisation



Chrome



6 MM



ANTI-CORROSION



FACILITÉ D'ENTRETIEN



10 ANS GARANTIE

CARACTERISTIQUES




Hauteur (mm)	1978
Largeur (mm)	1000 1200
Plage de réglage (mm)	Plage d'ajustement entre le verre et le profilé : 20 mm
Epaisseur du verre	6 mm
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Type de verre	Transparent et sérigraphie dégradée blanche
Traitement du verre	TIMELESS® anti-corrosion sur 1 face du verre (sticker sur la face traitée)
Réversibilité paroi	Montage possible à droite ou à gauche
Volet retour	En option (340 mm, pivotant à 180°)
Compatibilité	Compatible avec solution zéro ressaut
Etanchéité	Joint verre/ profil mural Profil/ mur et verre/sol : silicone
Conformité	EN 14428:2008
Accessoires	1 profilé et 1 barre de stabilisation
Couleurs accessoires	Chrome

CONDITIONNEMENT

Douche (mm)	1000	1200
Hauteur (mm)	2074	2074
Largeur (mm)	1020	1220
Poids (kg)	44	52

DIMENSIONS

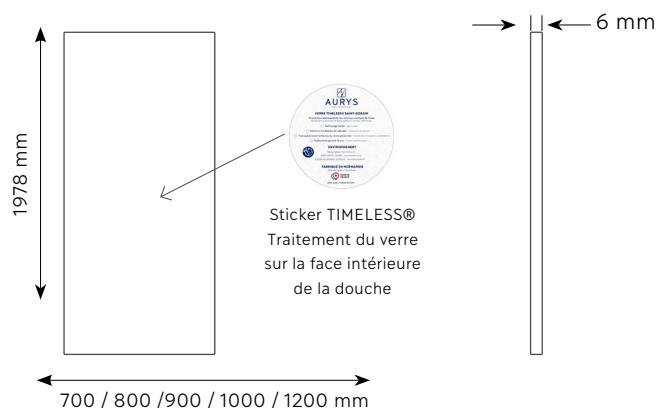

ENTRETIEN

Le verre de douche dispose d'un traitement limitant les éventuels dépôts de calcaire. Il est recommandé d'entretenir régulièrement la paroi et de ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage.

INSTALLATION

Avant toute installation, vérifier la planéité du sol et la verticalité des murs afin de garantir une pose étanche. S'assurer d'utiliser des fixations adaptées au type de mur et respectez scrupuleusement les consignes d'installation de la notice pour une sécurité optimale.



Consulter la notice d'installation



STANDING



PAROI DE DOUCHE OUVERTE AVEC FIXATION INVISIBLE

Paroi de douche STANDING : la liberté du verre de douche grâce à la technologie de profilé invisible. Cette innovation offre une esthétique épurée, tout en garantissant une robustesse et une étanchéité optimales.

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Profilé 100% invisible
- Protection du verre TIMELESS® anti-corrosion
- Kit de fixation inclus (profilé vertical, profilé pour le sol et colle transparente étanche)



CARACTERISTIQUES



Hauteur (mm)	1978
Largeur (mm)	664 764 864 964 1164
Plage de réglage (mm)	Plage d'ajustement entre le verre et le profilé : 20 mm
Epaisseur du verre	8 mm
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Type de verre	Transparent
Traitement du verre	TIMELESS® anti-corrosion sur 1 face du verre (sticker sur la face traitée)
Réversibilité paroi	Montage possible à droite ou à gauche
Volet retour	En option (340 mm, pivotant à 180°)
Compatibilité	Compatible avec solution zéro ressaut
Etanchéité	Installation des profilés et colle MS crystal
Conformité	EN 14428:2008
Accessoires	2 profilés


CONDITIONNEMENT

Douche (mm)	700	800	900	100	1200
Hauteur (mm)	2074	2074	2074	2074	2074
Largeur (mm)	720	820	920	1020	1220
Poids (kg)	31	35	40	44	52

Colis accessoires :

Longueur : 2500 mm | Diamètre : Ø 85 mm (tube carton) | Poids : 4 kg
3 accessoires inclus : 1 profilé vertical, 1 profilé sol et 1 colle

DIMENSIONS

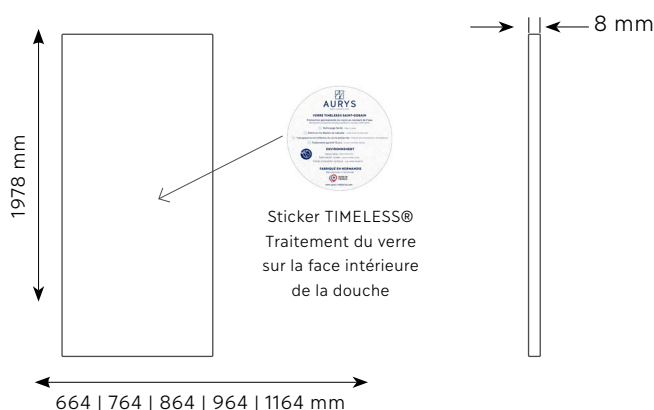

ENTRETIEN

Le verre de douche dispose d'un traitement limitant les éventuels dépôts de calcaire. Il est recommandé d'entretenir régulièrement la paroi et de ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage.

INSTALLATION

Avant toute installation, vérifier la planéité du sol et la verticalité des murs afin de garantir une pose étanche. S'assurer d'utiliser des fixations adaptées au type de mur et respectez scrupuleusement les consignes d'installation de la notice pour une sécurité optimale.



Vidéo
installation
Notice



Portes


GAMME
MONDO



Verre & couleurs

Notre collection de portes coulissantes MONDO en verre sérigraphié et décoratif coloré est conçue pour apporter une touche d'élégance et de modernité à chaque intérieur. Cette gamme offre une solution à la fois esthétique et fonctionnelle pour apporter de la couleur et de la luminosité tout en préservant l'intimité et optimiser la fluidité entre les espaces.

Fabriquées à partir de matériaux de qualité, les portes en verre trempé de 8 mm sont robustes et la sérigraphie directement imprimée sur le verre permet un entretien facilité, sans montants en aluminium.





MONDO OPAQUE

AURYS

PORTE COULISSANTE COLORÉE EN VERRE DÉCORATIF SÉRIGRAPHIÉ 8 MM

Verre coloré et sérigraphié pour structurer les espaces tout en préservant la luminosité. La porte est un élément décoratif et fonctionnel pour un style affirmé.

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Sérigraphie colorée
- Opacité du verre laissant passer la lumière
- Délimite les espaces

ACCESSOIRES

- Kit rail apparent ou coffrage (guide porte et poignée inclus)



CARACTERISTIQUES



Hauteur (mm)	2040
Largeur (mm)	730 830 930
Épaisseur du verre	8 mm
Percçage	4 trous en partie haute (Ø 10,5 mm)
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Décor verre	Sérigraphie colorée
Kit rail	Apparent ou coffrage
Finition rail	Acier inoxydable, finition noir mat
Dimensions rail	Apparent : 2000 mm Coffrage : 2000 mm
Accessoires rail	Guide au sol, 2 poignées coquille à coller, vis et chevilles
Poids total système	Entre 32/37 kg (porte) + 4,5/6 kg (rail)

CONDITIONNEMENT

Porte verre (mm)	730	830	930
Hauteur (mm)	2040	2040	2040
Largeur (mm)	750	850	950
Poids (kg)	32	34	37


Colis rail apparent :

2050*160*70 mm | Poids : 6 kg

Colis rail coffrage :

2200*140*70 mm | Poids : 4.5 kg

DIMENSIONS

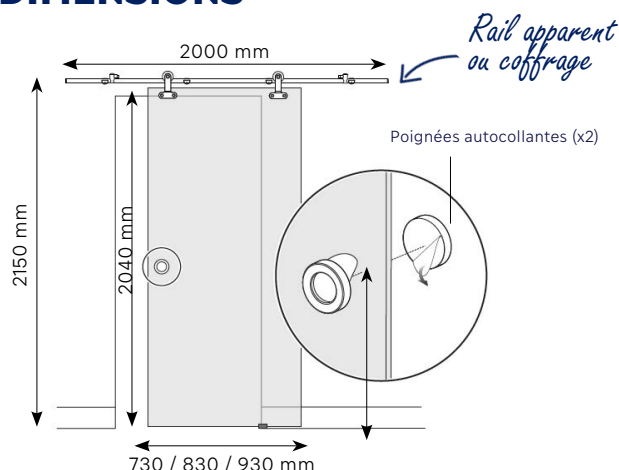

ENTRETIEN

Le nettoyage s'effectue avec un chiffon doux et un produit non abrasif. Éviter les produits acides ou gras sur la surface émaillée. La surface vitrée est pleine : aucun cadre aluminium pour un entretien rapide et facile.

INSTALLATION

Suivre les instructions de la notice pour le montage du rail et de la porte. Utiliser des outils et des protections appropriés en effectuant les ajustements nécessaires pour un fonctionnement fluide et sécurisé.



← Consulter la notice d'installation



PORTE COULISSANTE COLORÉE EN VERRE DÉCORATIF SÉRIGRAPHIÉ 8 MM

Verre coloré et sérigraphié pour structurer les espaces tout en préservant la luminosité. La porte est un élément décoratif et fonctionnel pour un style affirmé.

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Sérigraphie colorée
- Opacité du verre laissant passer la lumière
- Délimite les espaces

ACCESSOIRES

- Kit rail apparent ou coffrage (guide porte et poignée inclus)



CARACTERISTIQUES



Hauteur (mm)	2040
Largeur (mm)	730 830 930
Épaisseur du verre	8 mm
Percçage	4 trous en partie haute (Ø 10,5 mm)
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Décor verre	Sérigraphie colorée
Kit rail	Apparent ou coffrage
Finition rail	Acier inoxydable, finition noir mat
Dimensions rail	Apparent : 2000 mm Coffrage : 2000 mm
Accessoires rail	Guide au sol, 2 poignées coquille à coller, vis et chevilles
Poids total système	Entre 32/37 kg (porte) + 4,5/6 kg (rail)

CONDITIONNEMENT

Porte verre (mm)	730	830	930
Hauteur (mm)	2040	2040	2040
Largeur (mm)	750	850	950
Poids (kg)	32	34	37


Colis rail apparent :

2050*160*70 mm | Poids : 6 kg

Colis rail coffrage :

2200*140*70 mm | Poids : 4.5 kg

DIMENSIONS

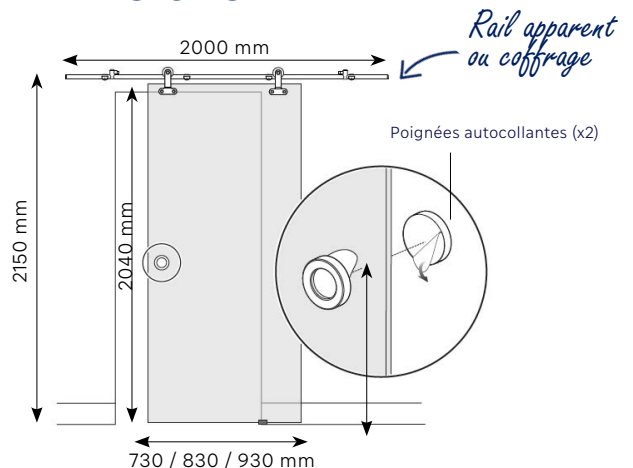

ENTRETIEN

Le nettoyage s'effectue avec un chiffon doux et un produit non abrasif. Éviter les produits acides ou gras sur la surface émaillée. La surface vitrée est pleine : aucun cadre aluminium pour un entretien rapide et facile.

INSTALLATION

Suivre les instructions de la notice pour le montage du rail et de la porte. Utiliser des outils et des protections appropriés en effectuant les ajustements nécessaires pour un fonctionnement fluide et sécurisé.



← Consulter la notice d'installation



MONDO VERT

AURYS

PORTE COULISSANTE COLORÉE EN VERRE DÉCORATIF SÉRIGRAPHIÉ 8 MM

Verre coloré et sérigraphié pour structurer les espaces tout en préservant la luminosité. La porte est un élément décoratif et fonctionnel pour un style affirmé.

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Sérigraphie colorée
- Opacité du verre laissant passer la lumière
- Délimite les espaces

ACCESSOIRES

- Kit rail apparent ou coffrage (guide porte et poignée inclus)



CARACTERISTIQUES



Hauteur (mm)	2040
Largeur (mm)	730 830 930
Epaisseur du verre	8 mm
Percçage	4 trous en partie haute (Ø 10,5 mm)
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Décor verre	Sérigraphie colorée
Kit rail	Apparent ou coffrage
Finition rail	Acier inoxydable, finition noir mat
Dimensions rail	Apparent : 2000 mm Coffrage : 2000 mm
Accessoires rail	Guide au sol, 2 poignées coquille à coller, vis et chevilles
Poids total système	Entre 32/37 kg (porte) + 4,5/6 kg (rail)

CONDITIONNEMENT

Porte verre (mm)	730	830	930
Hauteur (mm)	2040	2040	2040
Largeur (mm)	750	850	950
Poids (kg)	32	34	37


Colis rail apparent :

2050*160*70 mm | Poids : 6 kg

Colis rail coffrage :

2200*140*70 mm | Poids : 4.5 kg

DIMENSIONS

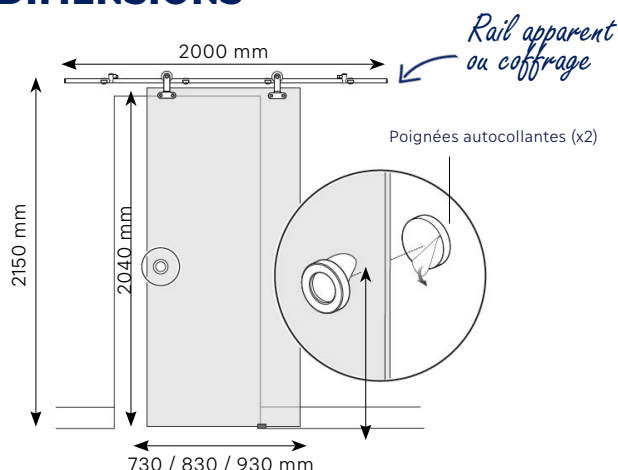

ENTRETIEN

Le nettoyage s'effectue avec un chiffon doux et un produit non abrasif. Éviter les produits acides ou gras sur la surface émaillée. La surface vitrée est pleine : aucun cadre aluminium pour un entretien rapide et facile.

INSTALLATION

Suivre les instructions de la notice pour le montage du rail et de la porte. Utiliser des outils et des protections appropriés en effectuant les ajustements nécessaires pour un fonctionnement fluide et sécurisé.



← Consulter la notice d'installation



MONDO BLEU

AURYS

PORTE COULISSANTE COLORÉE EN VERRE DÉCORATIF SÉRIGRAPHIÉ 8 MM

Verre coloré et sérigraphié pour structurer les espaces tout en préservant la luminosité. La porte est un élément décoratif et fonctionnel pour un style affirmé.

AVANTAGES

- Verre de sécurité trempé 8 mm
- Sérigraphie colorée
- Opacité du verre laissant passer la lumière
- Délimite les espaces

ACCESSOIRES

- Kit rail apparent ou coffrage (guide porte et poignée inclus)



CARACTERISTIQUES



Hauteur (mm)	2040
Largeur (mm)	730 830 930
Épaisseur du verre	8 mm
Percçage	4 trous en partie haute (Ø 10,5 mm)
Verre de sécurité	Verre trempé EN 12150
Décor verre	Sérigraphie colorée
Kit rail	Apparent ou coffrage
Finition rail	Acier inoxydable, finition noir mat
Dimensions rail	Apparent : 2000 mm Coffrage : 2000 mm
Accessoires rail	Guide au sol, 2 poignées coquille à coller, vis et chevilles
Poids total système	Entre 32/37 kg (porte) + 4,5/6 kg (rail)

CONDITIONNEMENT

Porte verre (mm)	730	830	930
Hauteur (mm)	2040	2040	2040
Largeur (mm)	750	850	950
Poids (kg)	32	34	37


Colis rail apparent :

2050*160*70 mm | Poids : 6 kg

Colis rail coffrage :

2200*140*70 mm | Poids : 4.5 kg

DIMENSIONS

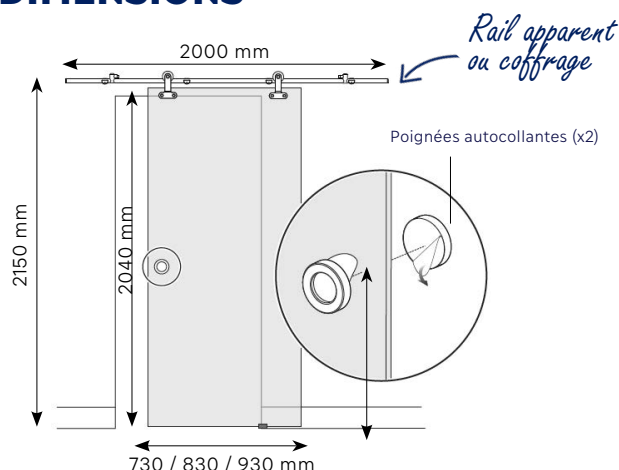

ENTRETIEN

Le nettoyage s'effectue avec un chiffon doux et un produit non abrasif. Éviter les produits acides ou gras sur la surface émaillée. La surface vitrée est pleine : aucun cadre aluminium pour un entretien rapide et facile.

INSTALLATION

Suivre les instructions de la notice pour le montage du rail et de la porte. Utiliser des outils et des protections appropriés en effectuant les ajustements nécessaires pour un fonctionnement fluide et sécurisé.



← Consulter la notice d'installation



CONTACTEZ-NOUS

+ 33(0) 2 33 71 65 00

ZI de Pommenauque

50500 Carentan-les-Marais, France

info@aurys-industries.com

www.aurys-industries.com



Juillet 2025

